


Kurierbedarf.com

Herzlichen Glückwunsch – Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von uns entschieden!

Bei der Montage und Positionierung des **Flexy - Bodenlüfter DUO** sind die aktuellen Aufbauherstellerrichtlinien der zugehörigen Fahrzeughersteller und die allgemeinen Vorgehensweisen der Karosserie- und Fahrzeugbautechnik wie z. B. beim Bohren Kraftstoffleitungen, Elektroleitungen und Airbags etc. und Entgratung der Schnittstellen, Schutz der Schnittstellen vor Korrosion und Entfernen der Späne etc. nach dem aktuellen Stand der Technik zu beachten.

Inhaltsliste:

#	Bezeichnung	Anzahl
1	Bodenlüfter Abdeckplatte 	1x
2	Bodenlüfter-Ausströmer 	2x
3	Blechschaube A2 3,9x25 	2x
4	Spanplattenschraube A2 4,0x12 	5x



Achtung

Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit.



Schritt 1

Verwenden Sie die Abdeckplatte als Bohrschablone und zeichnen Sie die Löcher zum Vorbohren ein.

Schritt 1:



Schritt 2

Anschließend bohren Sie zwei Löcher vor.

Schritt 2:




Schritt 3

Anschließend schneiden Sie mit einer Lochsäge zwei Löcher mit \varnothing 86,00 mm in die Bodenplatte.

Verwenden Sie hierzu die zwei vorgebohrten Löcher.

Schritt 3:

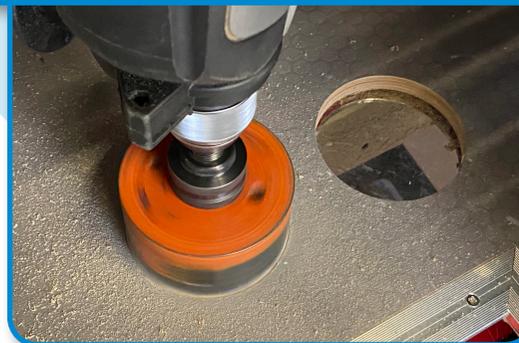

Schritt 4

Die vorgenommenen Ausschnitte sollten mit Korrosionsschutz behandelt werden.

Schritt 4:



Schritt 5

Anschließend sollten die Löcher mit Karosseriedichtmasse abgedichtet werden.

Schritt 5:



Schritt 6

Schrauben Sie die Abdeckplatte des Bodenlüfters DUO mit den Bodenlüfter-Ausströmer mit der Schraube **3** zusammen und setzen Sie den Bodenlüfter DUO anschließend in das ausgeschnittene Loch ein.

Achten Sie darauf, dass Sie die Lüftungsschlitze gegen die Fahrtrichtung ausrichten.

Schritt 6:



Schritt 7

Verschrauben Sie den Bodenlüfter auf der Bodenplatte mit den Schrauben 4.

Schritt 7:



Schritt 8

Im Anschluss versiegeln Sie den Bereich rund um den Bodenlüfter DUO und bringen Sie Unterbodenschutz an.

Schritt 8:



Wir legen viel Wert auf höchste Qualität.

Jeder Karton durchläuft eine Qualitätskontrolle, bevor dieser verschlossen wird. Somit sind Fehlerteile fast auszuschließen.

Sollte es trotz aller Sorgfalt zu Abweichungen kommen oder Sie sonstige Anregungen oder Fragen haben, kontaktieren Sie uns per Mail.