




# EASYSTEP®

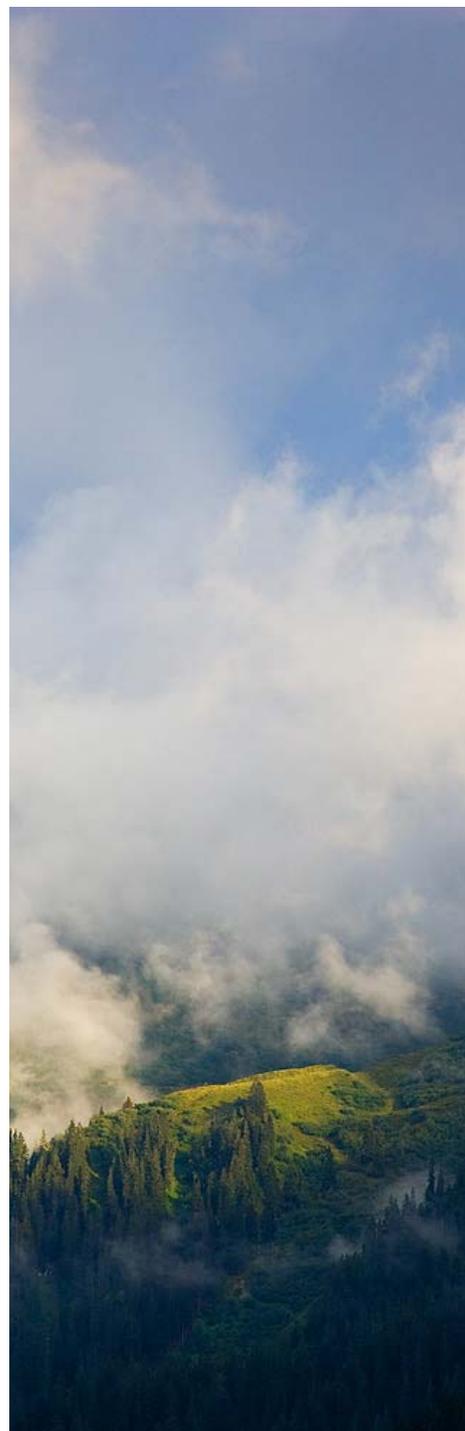

Typ: AT - elektrische Kassettenstufe Heavy-Duty-Stufe,  
bis 400 kg belastbar  
Artikel Nr.: TCE 670\_1000 -VT5  
Fahrzeugtyp: VW T5 / VW T6 **bis 2019**  
**Anleitung Nr: 130**



**MONTAGEANLEITUNG**

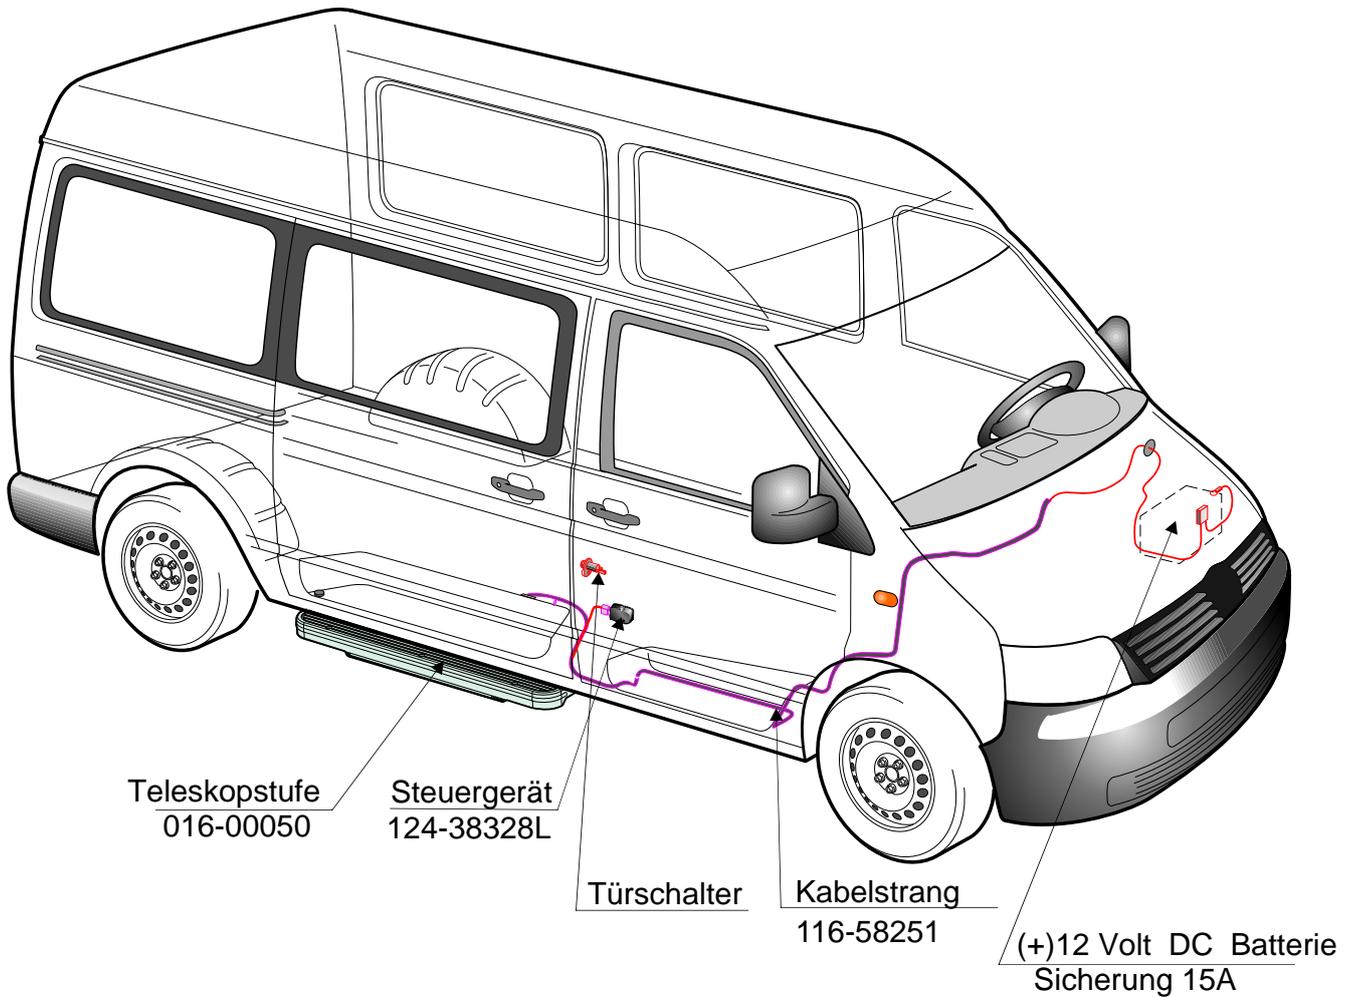

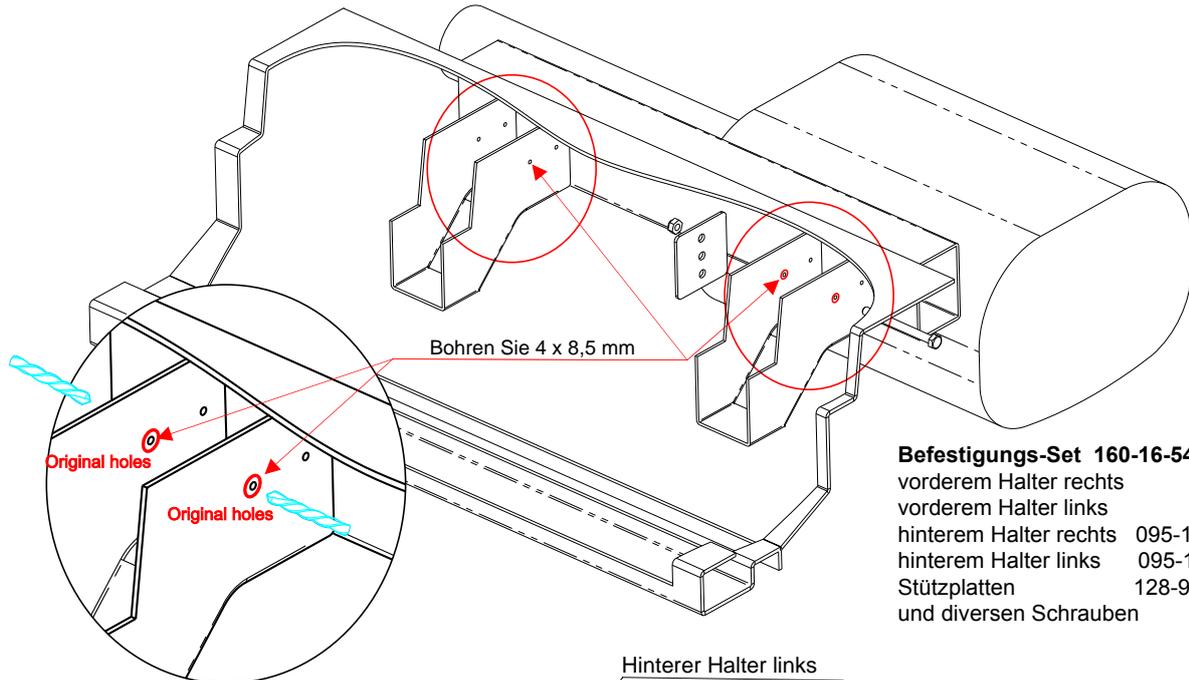

**Befestigungs-Set 160-16-540 besteht aus:**

vorderem Halter rechts  
vorderem Halter links  
hinterem Halter rechts 095-16-540  
hinterem Halter links 095-16-540  
Stützplatten 128-97-15K-02  
und diversen Schrauben

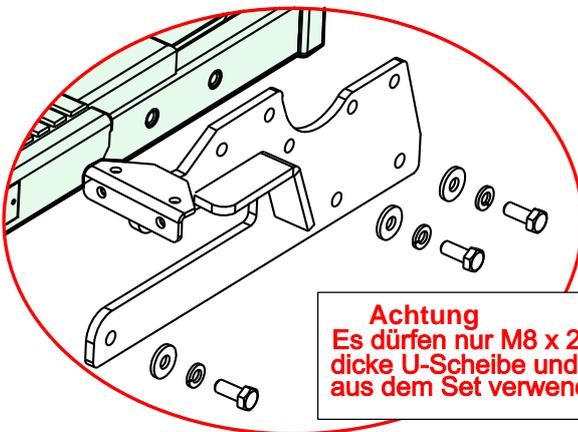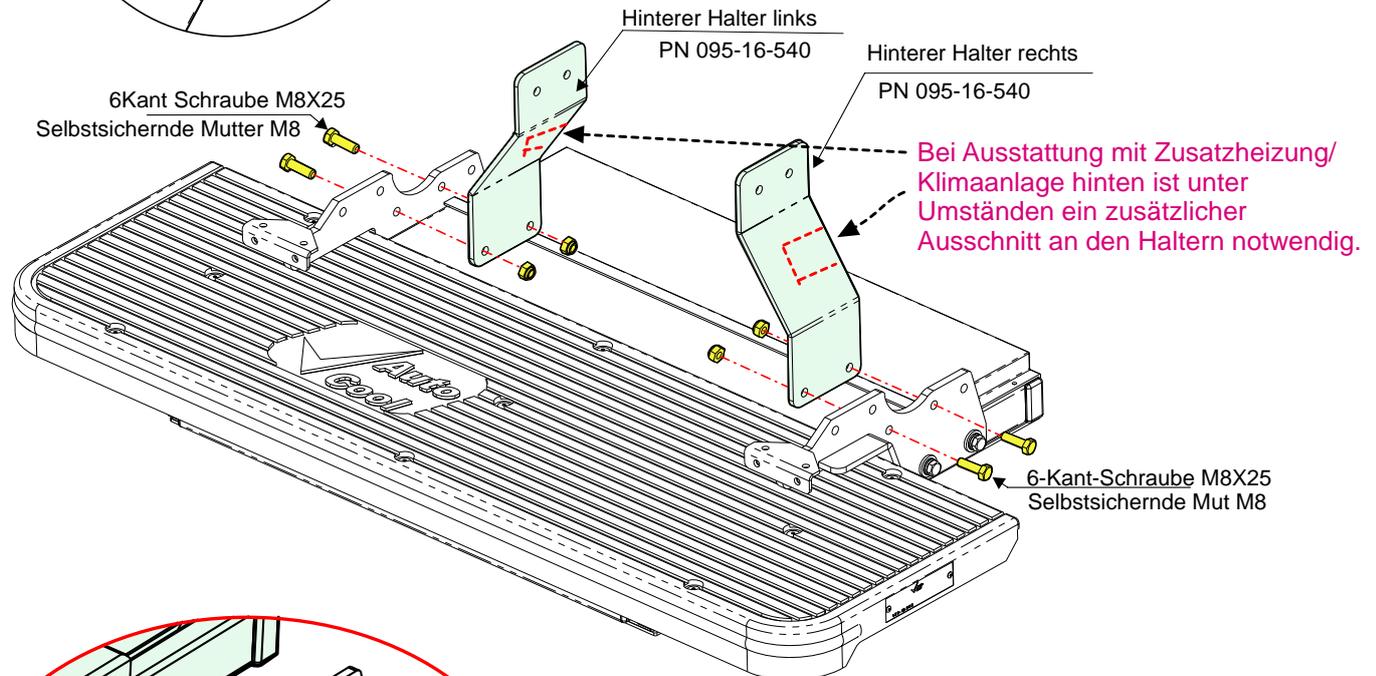

Für alle T5 Modelle müssen die  
vorderen Halter getauscht werden.

**Achtung**  
Es dürfen nur M8 x 20 Schrauben,  
dicke U-Scheibe und Federscheibe  
aus dem Set verwendet werden.

**Achtung**  
Bei dem T5 langes Fahrgestell  
müssen die Halter PN 095-16-540  
nicht mehr innen, sondern außen  
an der Stufe befestigt werden.




Die 10 Schrauben lösen und Unterbodenverkleidung abnehmen.




Nach Abschluss der Montage muss die Verkleidung aufgeschnitten werden und das Mittelstück wird entsorgt.


Zuerst die Halter an der Stufe montieren, danach die Stufe unter dem KFZ positionieren.

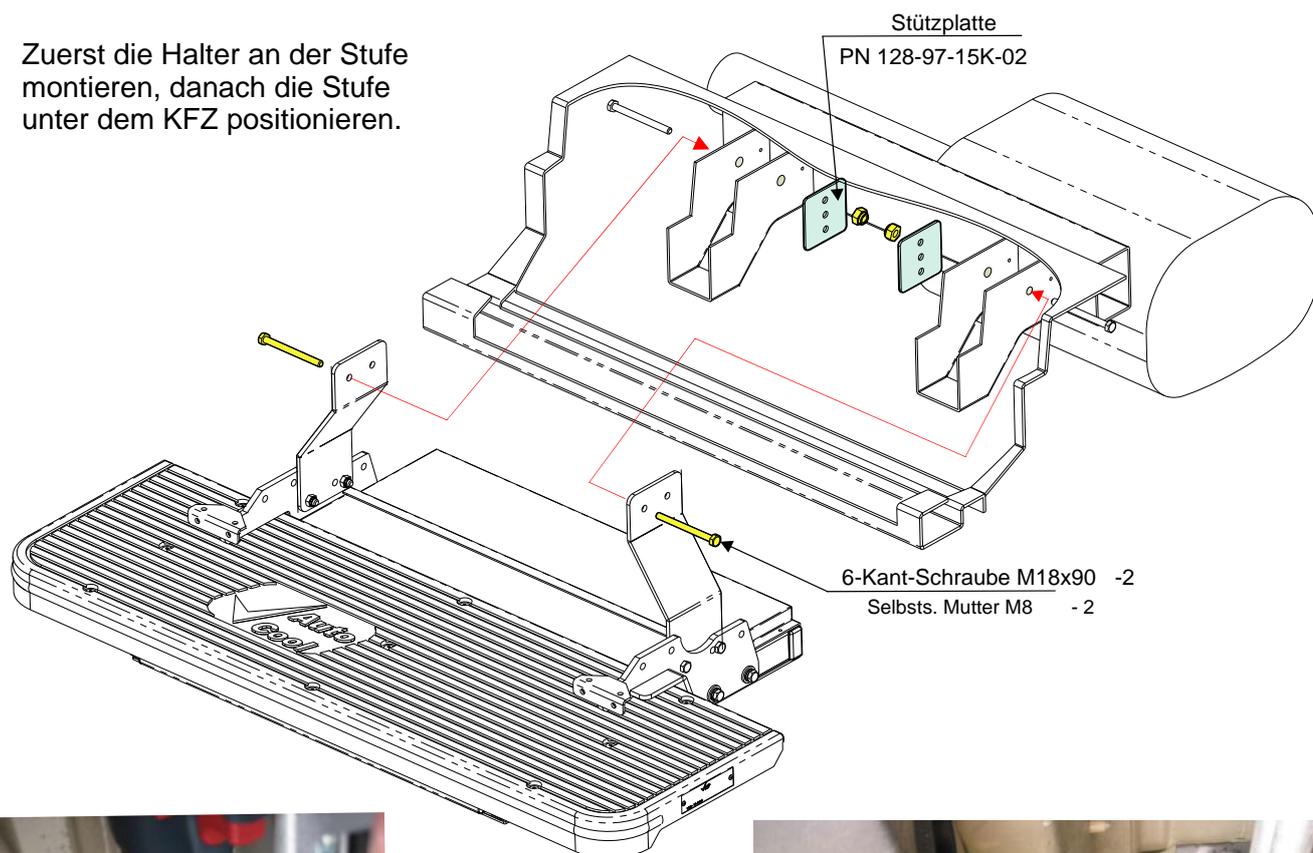


Ansicht von Vorne

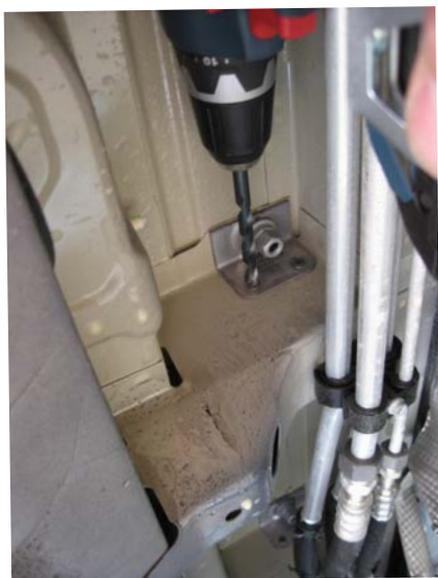


Ansicht von Hinten


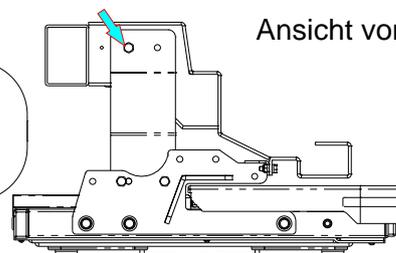



Für den Fall, dass dort schon Halteplatten fixiert sind, ist die äußere Niete mit 8,5 mm auszubohren und durch Schrauben 8 x 80 zu ersetzen. Die Halteplatte der Sitzbank bleibt bestehen und der Stufenhalter wird zusätzlich befestigt.

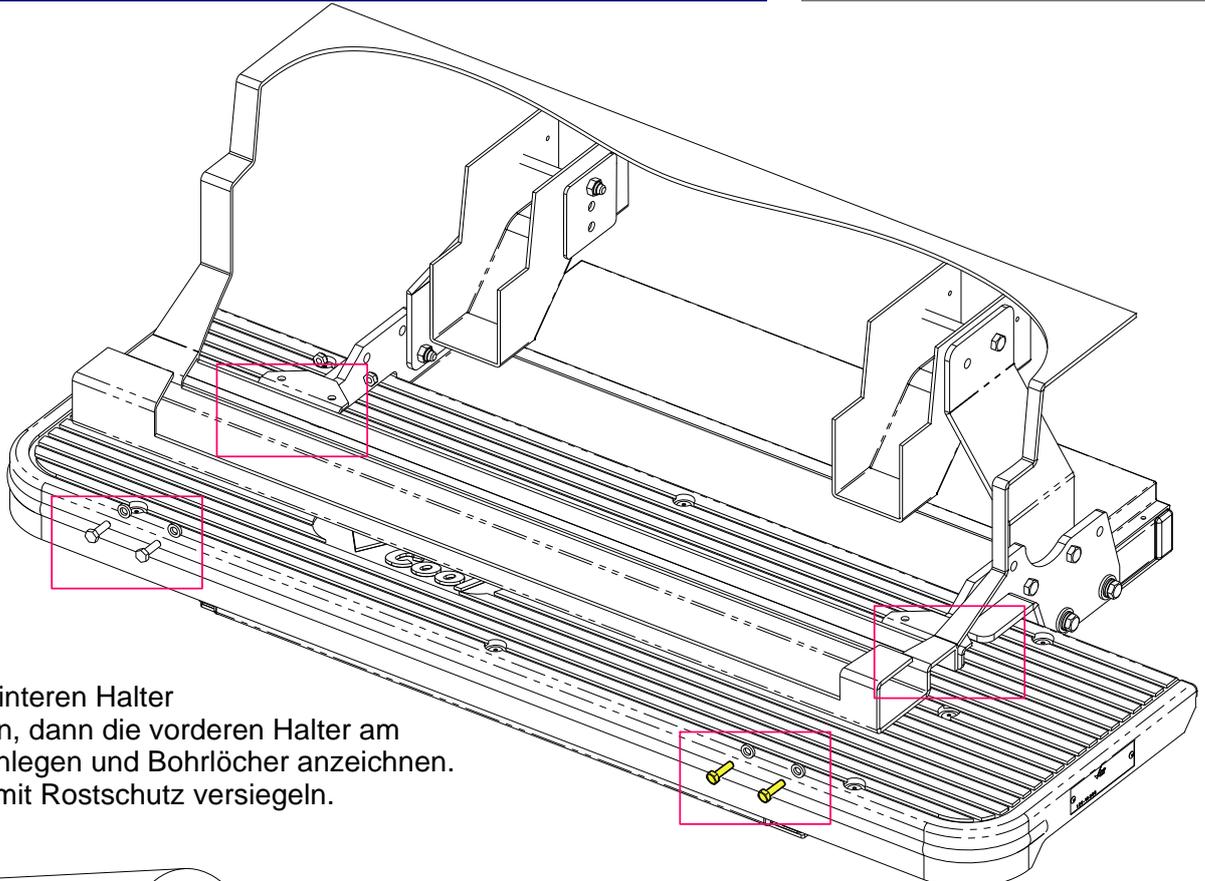




Zuerst die hinteren Halter  
anschrauben, dann die vorderen Halter am  
Schweller anlegen und Bohrlöcher anzeichnen.  
Bohrlöcher mit Rostschutz versiegeln.

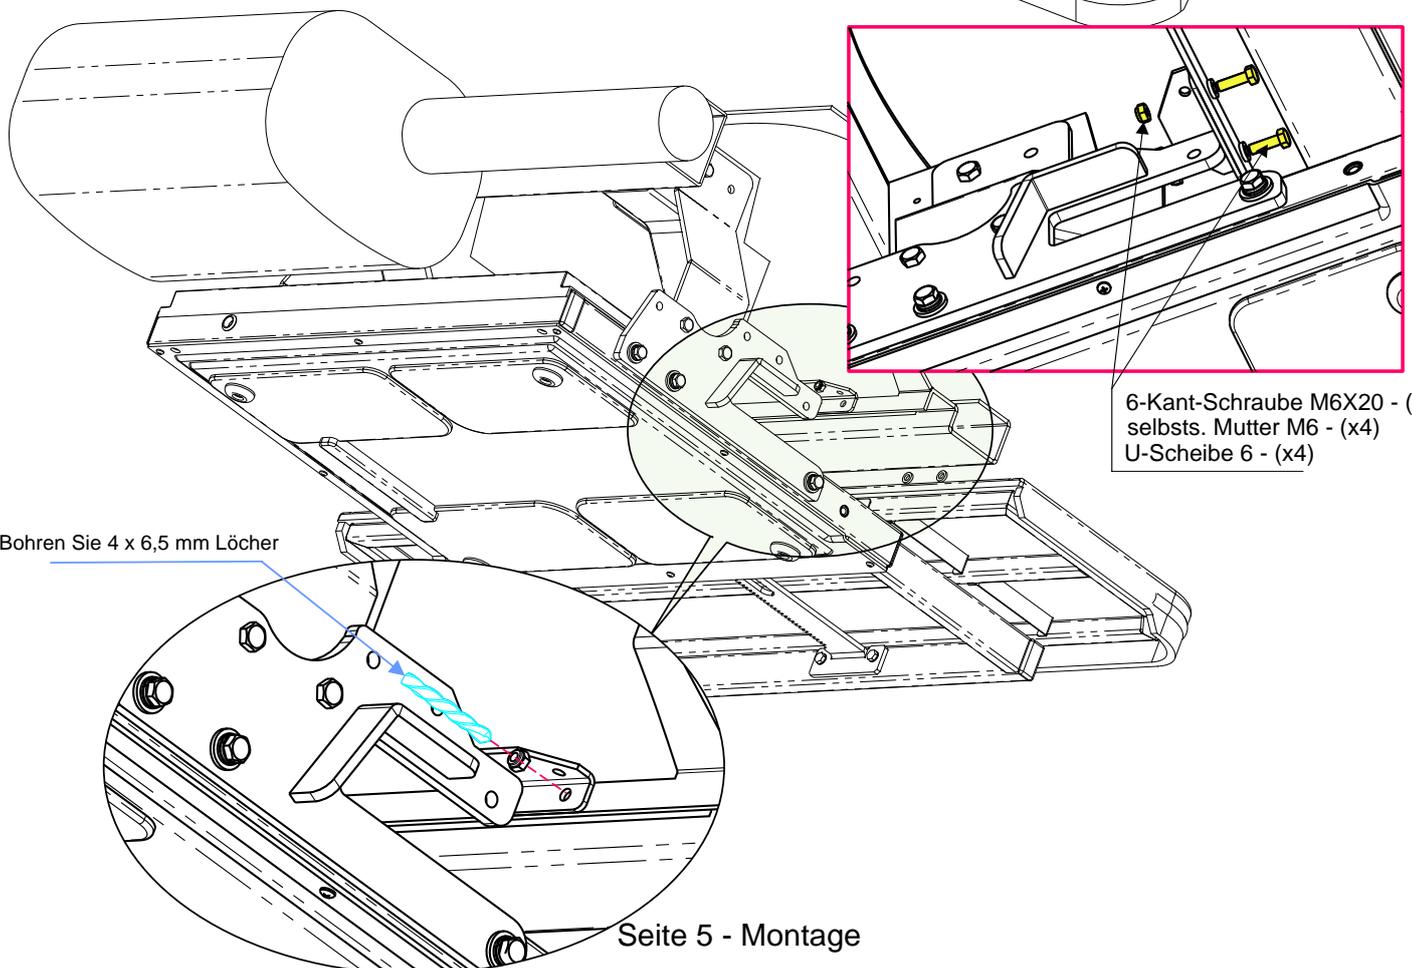

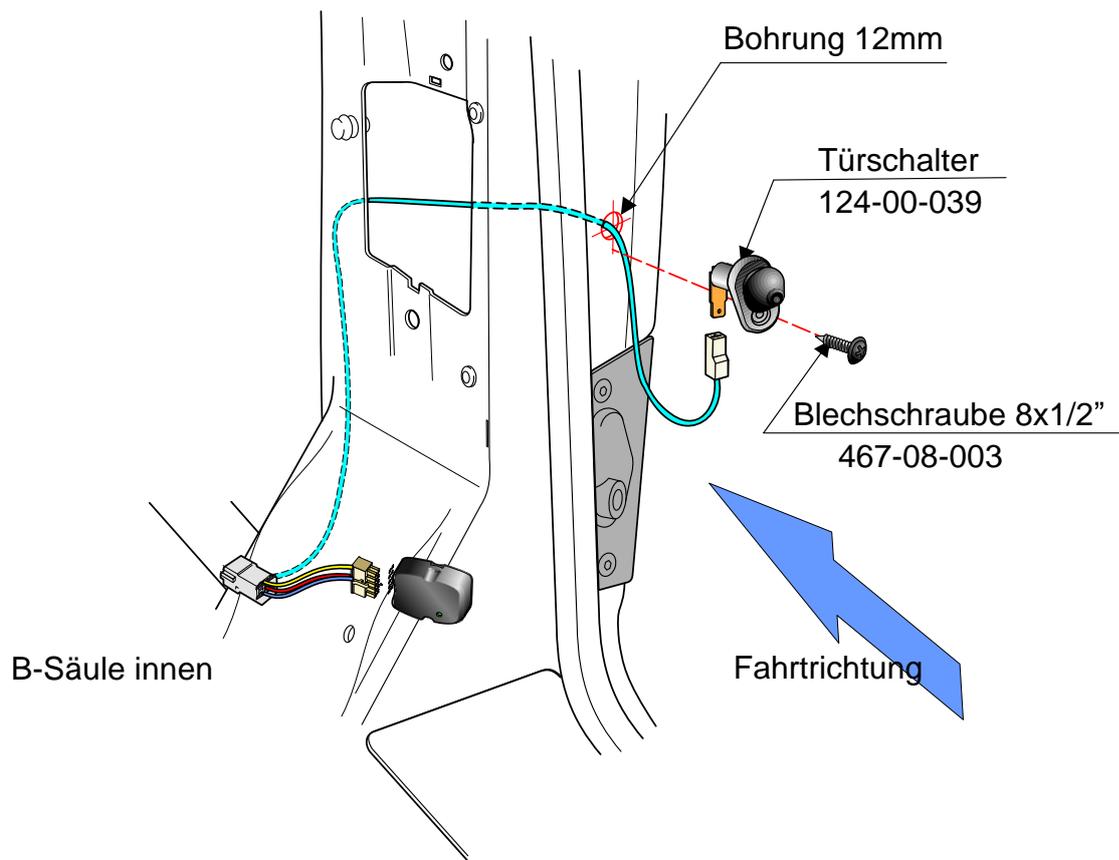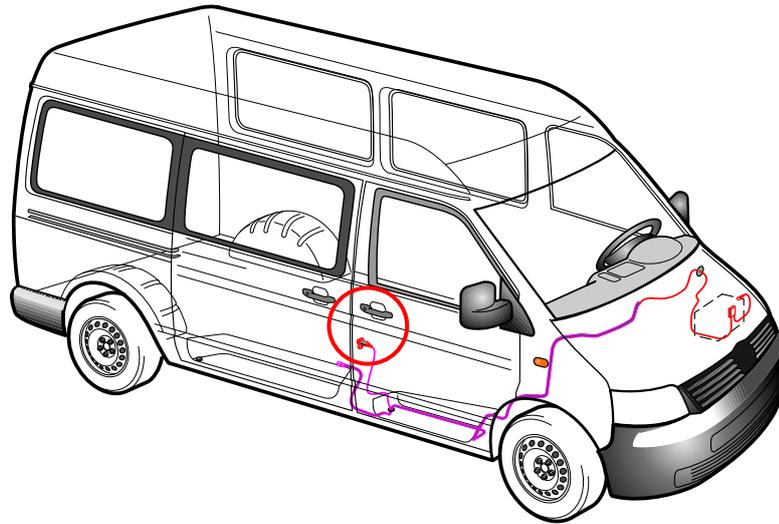

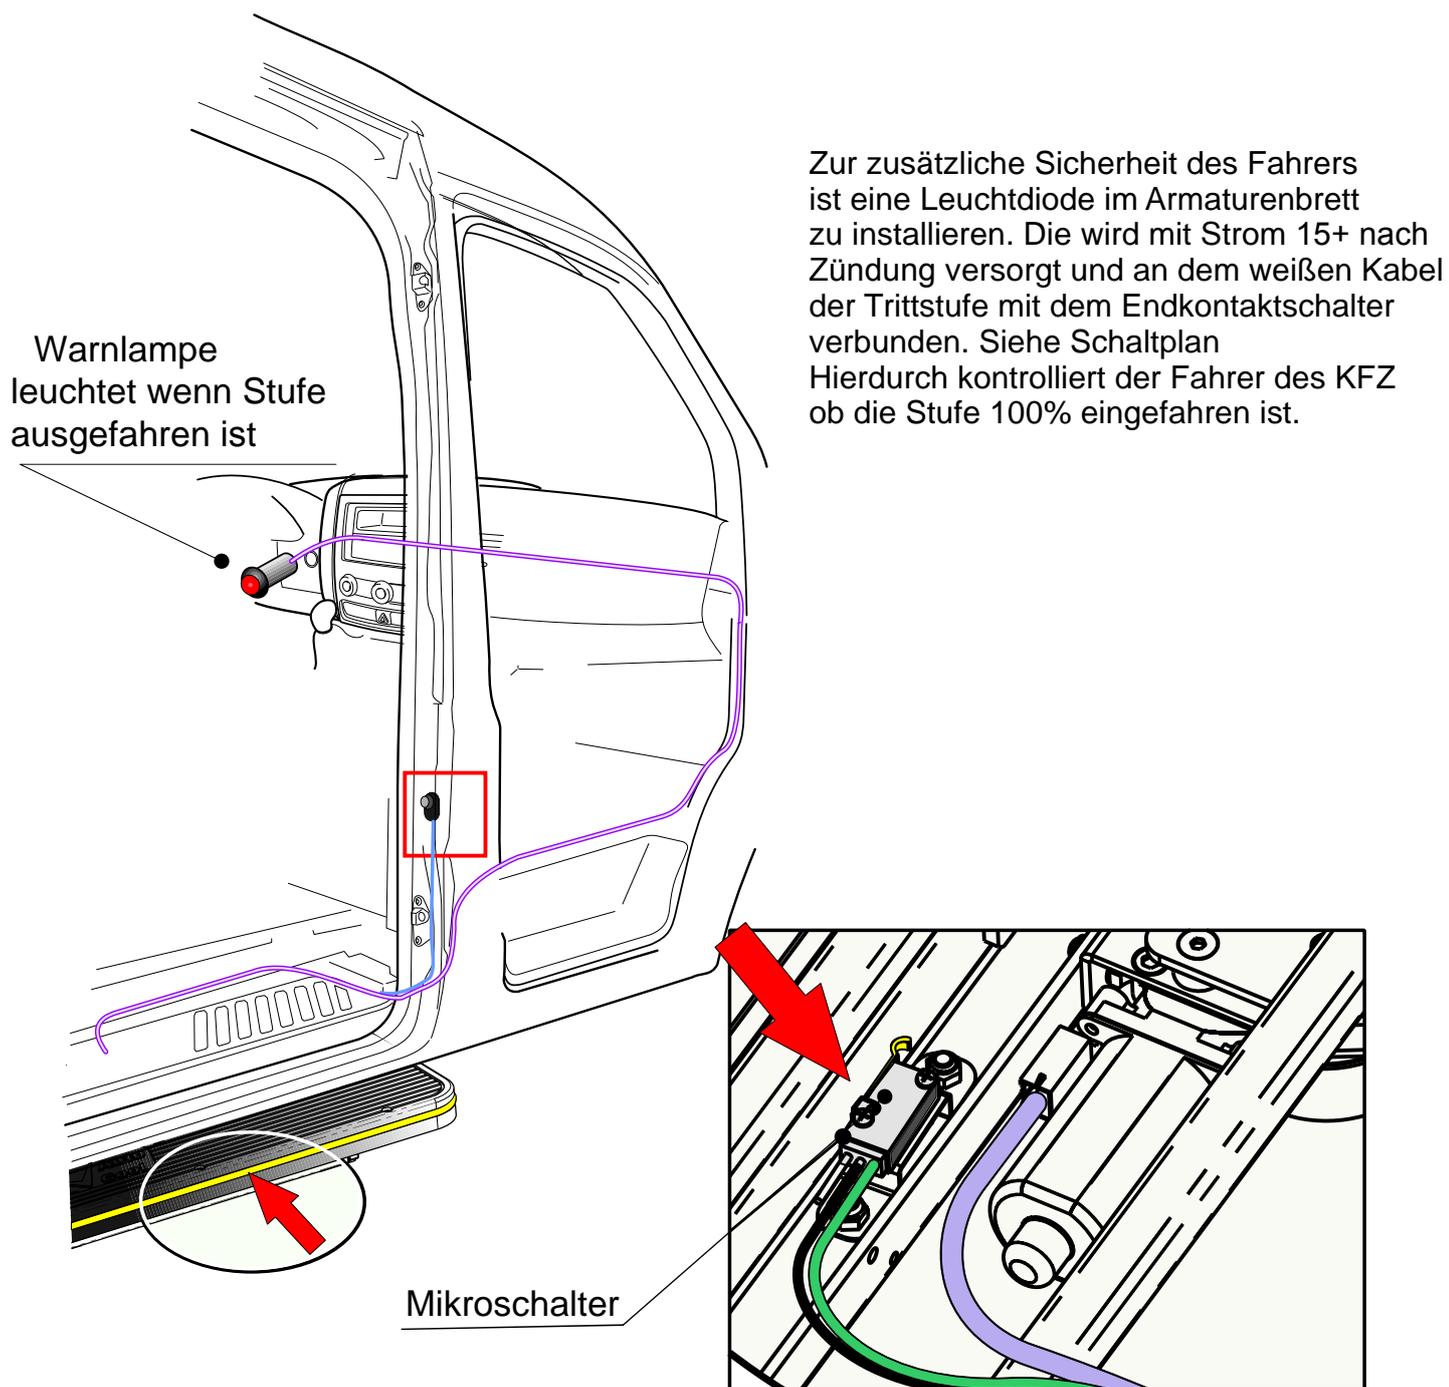

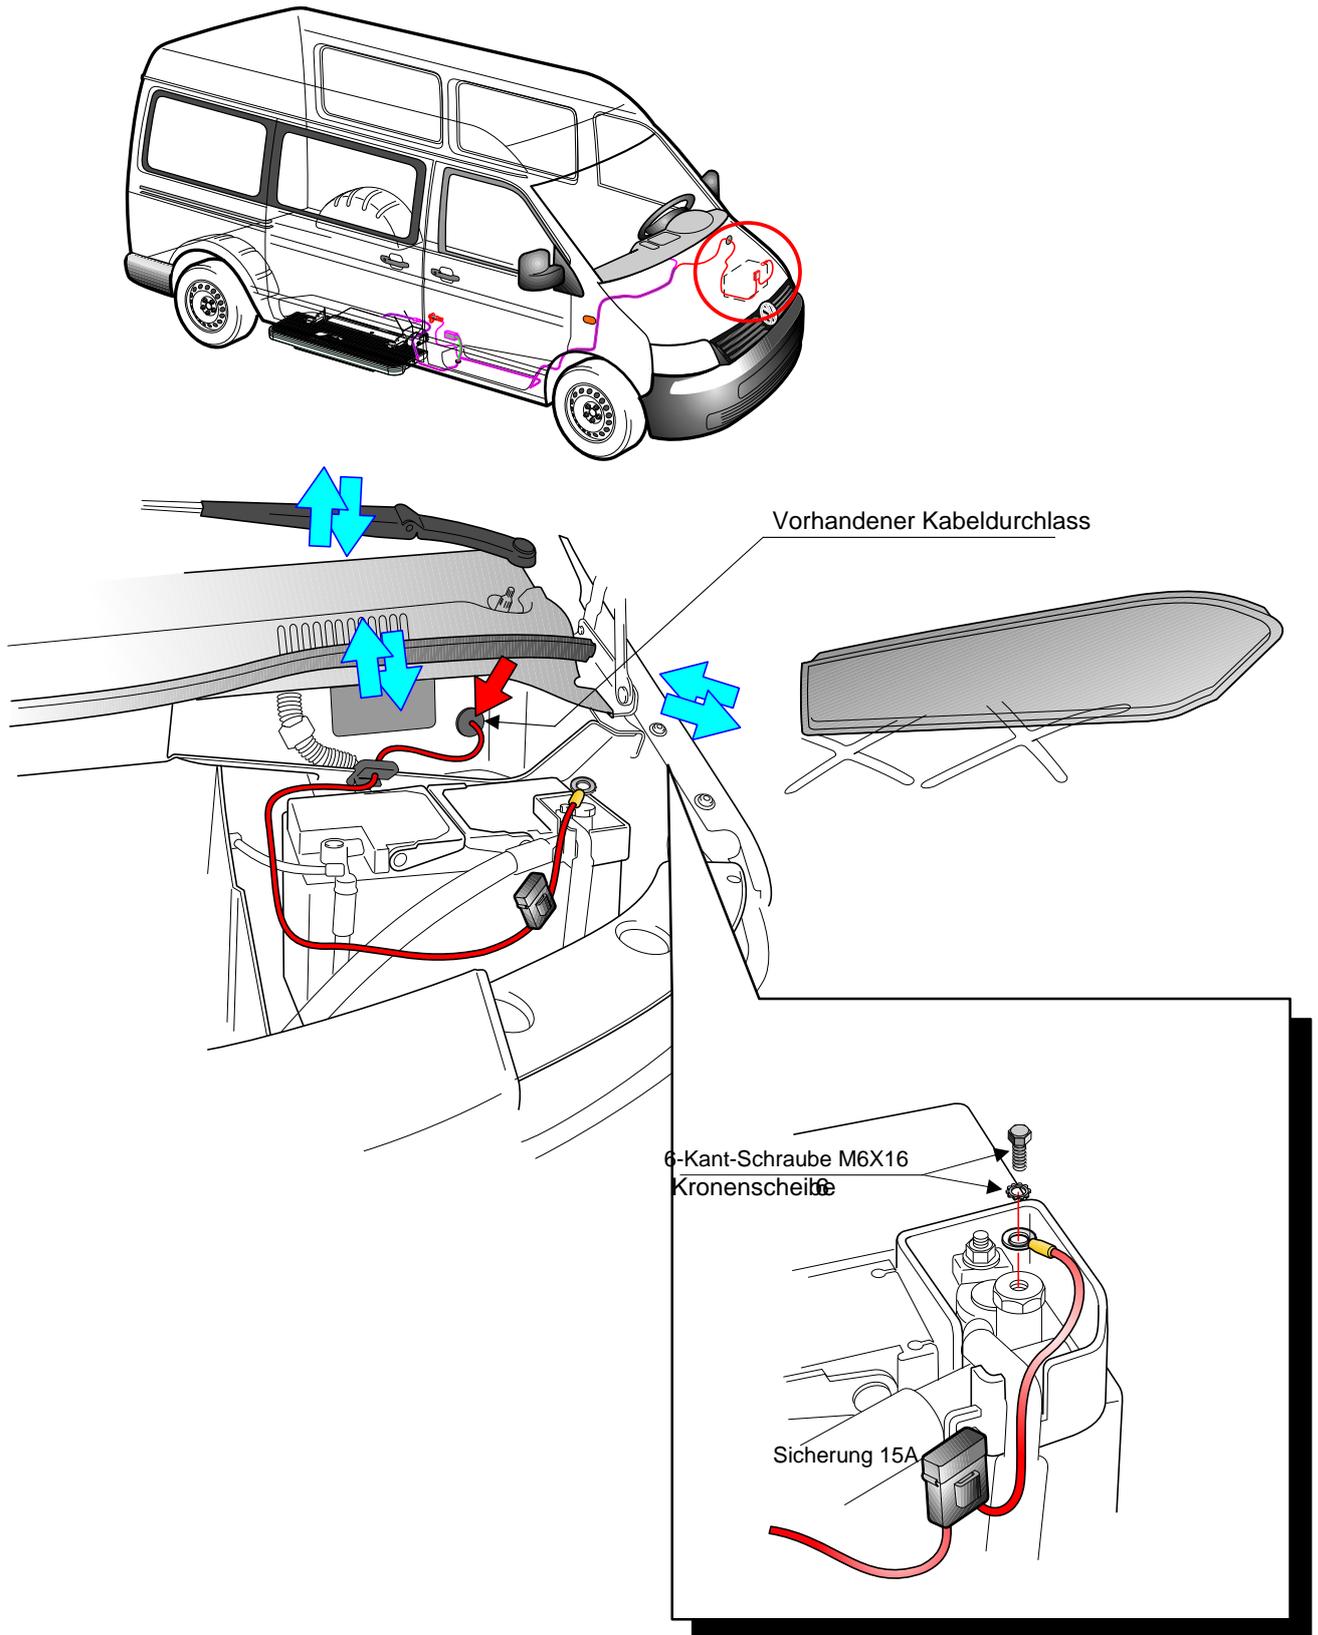

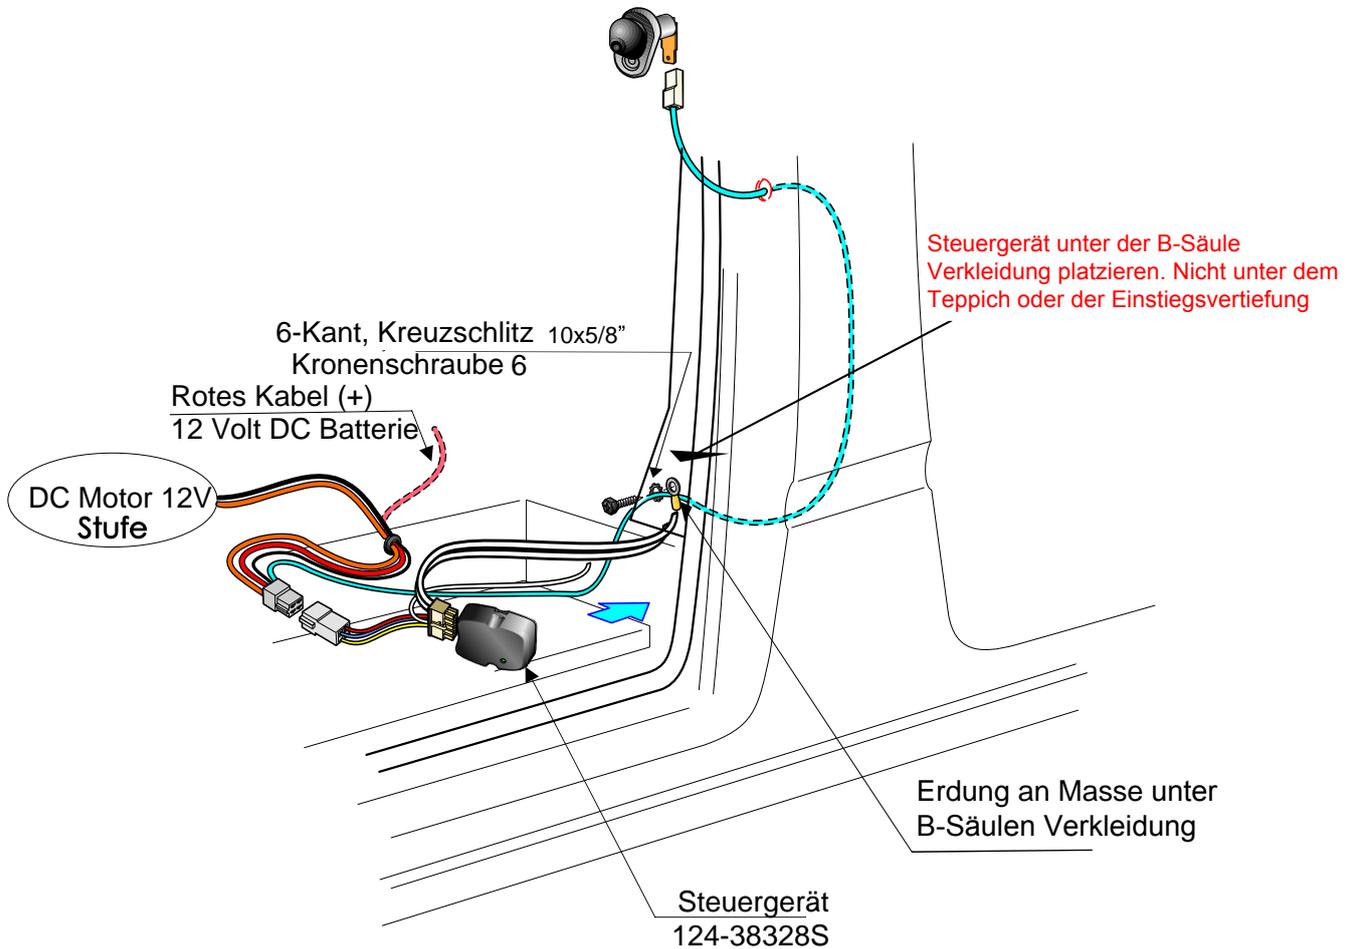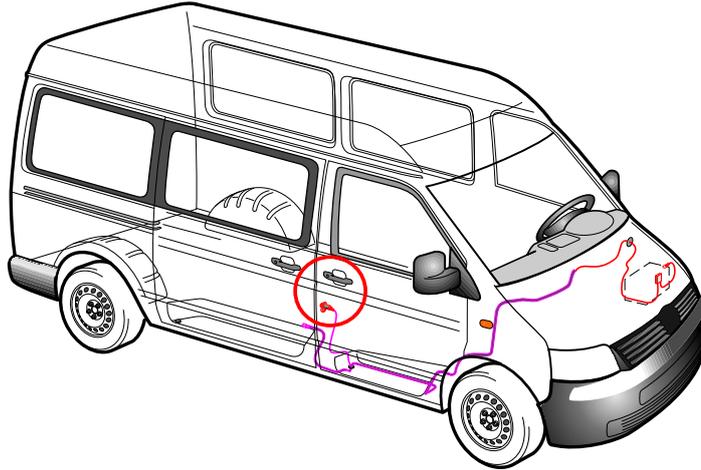



## TCE Check, was ist wenn:

1. Stufe fährt überhaupt nicht aus oder ein.
  - 15 Amph. Sicherung prüfen.
  - Überprüfen Sie alle Steckverbindungen und den Türkontakt schalter
  - Liegt 12 V. am roten/orangen oder schwarzem Kabel zum Motor an?
  - Ist die (-) Masse/Erdung okay?
  - Wechseln Sie das Steuergerät aus wenn es trotz betätigen des Türschalters kein "Klick-Geräusch" herausgibt.

### **Wichtige Information**

Damit die Steuerung ihre Arbeit aufnehmen kann, muss nach jedem Mal wenn Strom aufgelegt wird, 1-2 Minuten gewartet werden und dann der Türkontaktschalter 2-3 Mal gleichmäßig eingedrückt werden. Dies gilt sowohl bei der Erstinbetriebnahme wie auch bei wieder Inbetriebnahme, nachdem Batterie oder Sicherung gewechselt wurden.

Elektrische Trittstufen sollten durch einen autorisierten Fachbetriebeingebaut werden, damit Ihr Garantieanspruch erhalten bleibt!